

AF-N 85 - lämpöeristetty vedensuodatin veden neutralointiin ja syövyttävyyden poistamiseen!



AF-N 85 -suodatin neutraloi veden happamuuden ja poistaa vedessä olevan syövyttävän vapaan hiilidioksidin.

Hapan vesi ja vapaa hiilidioksidi aiheuttavat metalliputkien ja -putkenosien syöpymistä.

Putkista veteen liuennut kupari aiheuttaa lisäksi vesikalusteiden värjäytymisen vihreäksi.

Vaaleat hiukset voivat pestessä värjäytyä sekä hiusten permanentin laittaminen saattaa tulla ongelmalliseksi.

Soveltuu omakotitalouksiin, kun käytössä on normaalit vedenkulutuspaikat: keittiö, WC:t, suihkut ja pesukoneet.

AF-N 85 -suodatin soveltuu pienen kokonsa ansiosta asennettavaksi moneen eri paikkaan: tekniseen tilaan, kaappiin, lauteiden alle, kodinhoitohuoneeseen jne. Suodatin on vuorattu siististi valkoiseksi maalatulla teräsohutlevyllä, jonka johdosta asennus myös näkyvälle paikalle on mahdollista!

Kaivoveden neutralointi ja pH:n nosto

- AF-N 85 on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kaivoveden laatu on muilta osin sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten ja -suositusten mukainen, mutta vesi on hapanta ja syövyttävää
- AF-N 85 toimii jatkuvalla vastavirtaperiaatteella, eikä sen johdosta vaadi vastavirtahuuhtelua.

- Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua.

- Käyttökulut noin 30 EUR vuodessa

Kapasiteetti

- Kapasiteetti jopa 2500 l/vrk
(1 henkilö kuluttaa vettä noin 150 l/vrk)

Asennus

- Asennus painesäiliön jälkeen esim. lauteiden alle, keittiökaappiin, huonetilaan seinälle jne...



Suodatin on vuorattu tyylikkäästi alumiinilevyllä, jonka sisällä on 13 mm solukumieriste



Yläluukusta on helppo lisätä suodatusaineita

Suodatinsäiliö ruostumatonta terästä – lämpöeristys säilyttää veden raikkaan viileänä !

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi

Mitat AF - N 85

Korkeus mm 950

Halkaisija mm 430

**Putkiyhteiden kohdalla
+110 mm säteeseen venttiilien
johdosta**


Huolto

- Suodatusmateriaalin lisäys 1-2 kertaa vuodessa.
- Kaikkien suodatusaineiden vaihto noin 4-6 vuoden välein

Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu

AF-N 85 mallissa suodatusaineina ovat kotimainen pesty ja lämpökäsitelty kvartsihiekkä sekä kalkkikivirouhe: kalsiumkarbonaatti tai puolipoltettu Dolomit-kalkki.

Veden tavoiteltava pH-arvo on välillä 7.5 - 8.5

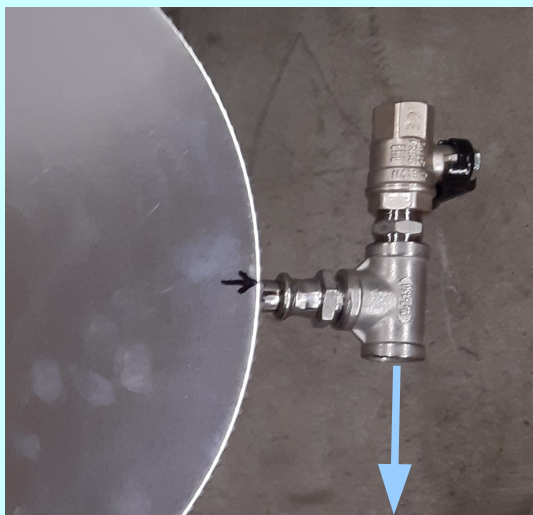

**Neutraloitu vesi
käyttöön säiliön
yläpäädyssä**

Putkiliitännät:

Sisääntulo 1/2 ”

Lähtö 1/2 ”

*Vesimittari sisältyy
toimitukseen. Vesimittari
irrotetaan pakkaskauden ajaksi,
jos kohde on vain kesäkäytössä.*

*Suodatinsäiliön yläpäädyssä
sijaitsee luukku, jonka kautta
suodatusmateriaalit voidaan
vaihtaa suodattimeen.*



**Raakavesi sisään
säiliön alapäädyssä**

**Säätöjalat helpottavat
asennusta**

**Suodattimen
tyhjennys**

Hinta sis. alv 24 % :

Kysy tarjous!

AKVA  FILTER®

puh. 044 271 9227 • info@akvafilter.fi
19650 Joutsa • www.akvafilter.fi